




- 3 Ingressi e 2 opzioni di scarico
- Livello di partenza 150 mm
- Manutenzione semplice e massima accessibilità all'interno
- Rumorosità <55dB(A)
- Disostruzione Semplice e Veloce
- Prodotto Universale per Bagno o Cucina
- Servizio dopo Vendita Velocissimo

POTENZA	600W
VOLTAGGIO	220-240V/50Hz
PREVALENZA MAX	10M
DISTANZA MAX	100M
DIAMETRO SCARICO	32/40MM
DIAMETRO INGRESSI	1"100MM+2"40~50MM
TEMPERATURA MAX	100°C
GIRI / MIN	2800R/Min
RUMOROSITA'	<55dB(A)s
PORTATA	340L/Min
GRADO DI PROT.	IPX4

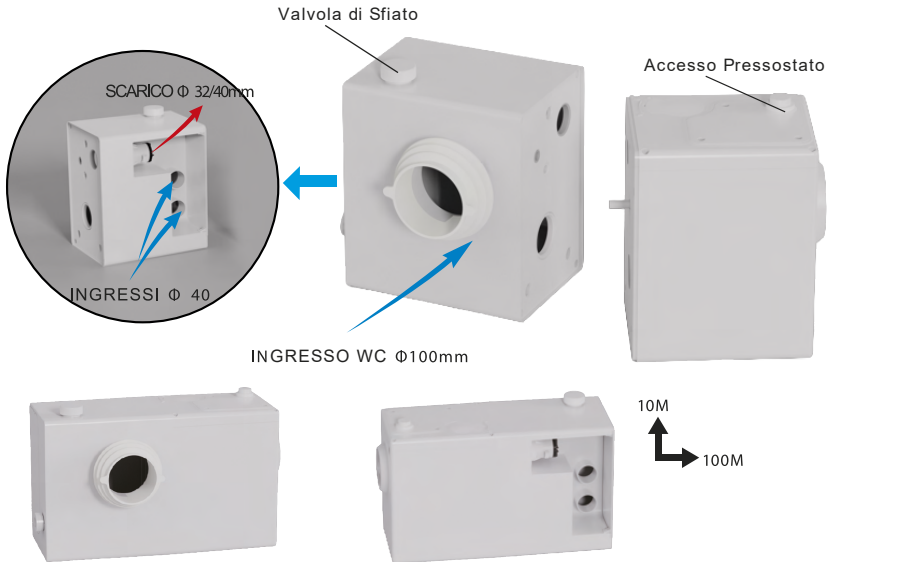